


Rulli vibranti tandem/Rulli combinati da 2,2 t a 3,2 t



Rulli vibranti tandem: BW 100 AD-4, BW 120 AD-4, BW 125 AD-4 Rulli combinati: BW 100 AC-4, BW 120 AC-4, BW 125 AC-4

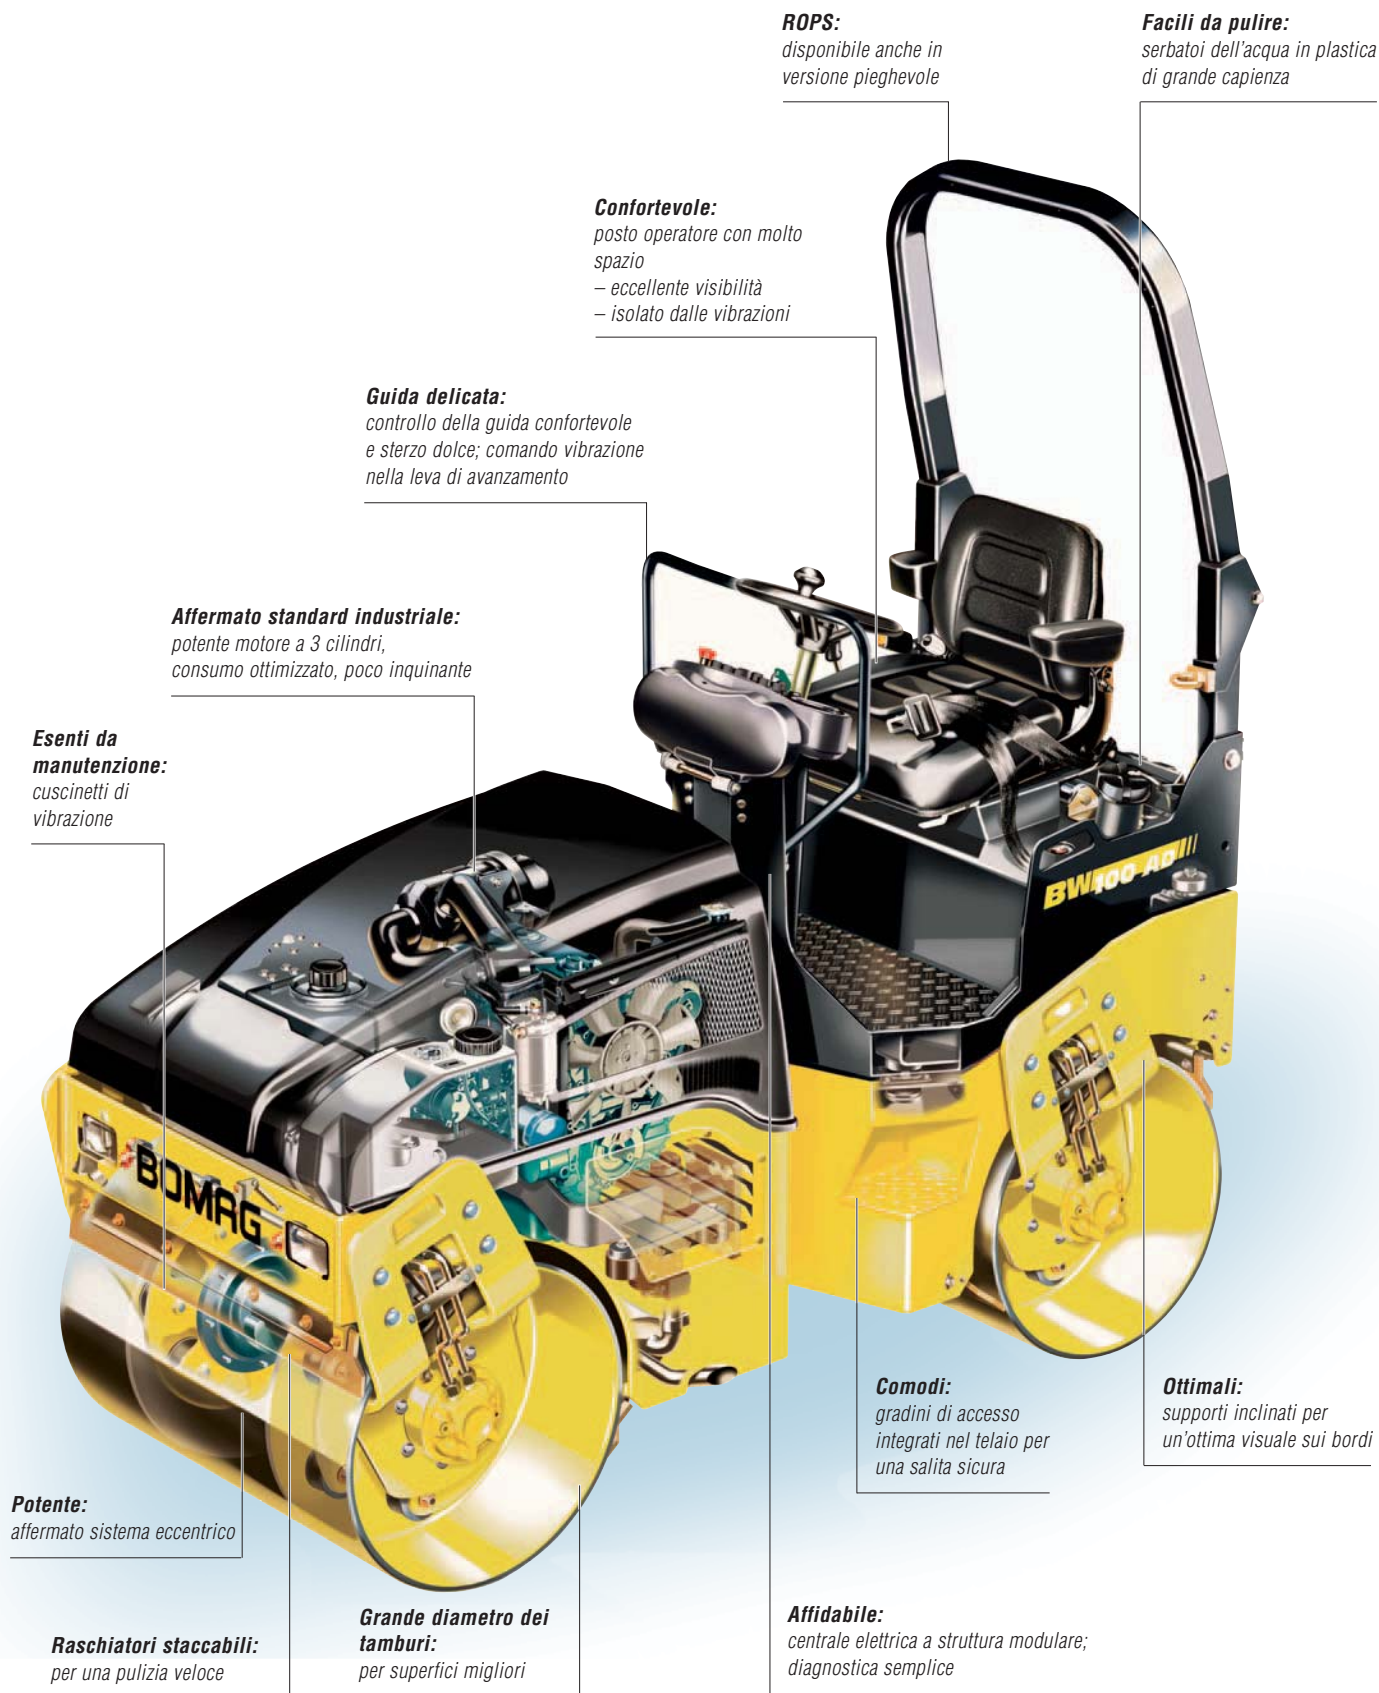

ROPS:
disponibile anche in
versione pieghevole

Facili da pulire:
serbatoi dell'acqua in plastica
di grande capienza

Confortevole:
posto operatore con molto
spazio
– eccellente visibilità
– isolato dalle vibrazioni

Guida delicata:
controllo della guida confortevole
e sterzo dolce; comando vibrazione
nella leva di avanzamento

Affermato standard industriale:
potente motore a 3 cilindri,
consumo ottimizzato, poco inquinante

**Esenti da
manutenzione:**
cuscinetti di
vibrazione

Potente:
affermato sistema eccentrico

Raschiatori staccabili:
per una pulizia veloce

**Grande diametro dei
tamburi:**
per superfici migliori

Comodi:
gradini di accesso
integrati nel telaio per
una salita sicura

Ottimali:
supporti inclinati per
un'ottima visuale sui bordi

Affidabile:
centrale elettrica a struttura modulare;
diagnostica semplice

Il trendsetter fra i rulli vibranti tandem compatti

La macchina classica della BOMAG con un look tutto moderno

I BW 100 AD-4 e BW 120 AD-4 con una larghezza di lavoro di rispettivamente 1,0 m e 1,2 m sono i rulli universali flessibili per lavori di piccole e medie dimensioni nelle costruzioni stradali. Oltre all'asfalto, compattano anche strati antigelo.

Questi rulli sono apprezzati da molti utilizzatori perché sono caratterizzati da un'ottima visibilità e manovrabilità. Pertanto sono anche un completamento ideale dei rulli

La soluzione compatta per lavori di compattazione più difficili

Con un peso operativo di oltre 3 t e una larghezza di lavoro di 1,2 m il BW 125 AD ha un rendimento di compattazione ancora maggiore. Questo rullo offre riserve maggiori ad es. per la compattazione di strati di asfalto più spessi o per materiale misto difficilmente compattabile.

I rulli combinati BW 100 AC-4, BW 120 AC-4 e BW 125 AC-4 sono veri esperti dell'asfalto. Uniscono l'elevato rendimento di compatta-



BW 120 AD-4: posto operatore isolato dalle vibrazioni; buona visibilità grazie al cofano motore e ai supporti inclinati.

vibranti tandem pesanti. Il comfort e l'ergonomia sono decisivi per l'efficienza dell'operatore. I comandi sono a perfetta portata di mano. Il visualizzatore multifunzione centralizzato fornisce all'operatore tutte le informazioni importanti.



BW 125 AD-4 con un peso operativo di oltre 3 t.

zione dei tamburi all'eccellente effetto di chiusura delle superfici delle 4 ruote gommate posteriori.

Opzioni su misura per una maggiore efficienza

Tutti i rulli sono già stati equipaggiati in fabbrica con un ampio pacchetto di serie: in alternativa al ROPS rigido può essere montato ad es. un ROPS pieghevole.

Gli operatori sono entusiasti della sua facilità d'uso sul cantiere. Il tagliaasfalto della BOMAG comprende tra l'altro anche un rullo di pressione conico. La sua caratteristica particolare è che grazie a questo dispositivo si può compattare fino al bordo di pareti senza che occorran altre macchine per lavori di ripassatura.



Opzione: cabina di protezione.



Opzione: ROPS pieghevole.



Opzione: tagliaasfalto; compattare fino ai bordi dei marciapiedi.



Opzione: sedile scorrevole lateralmente; disponibile anche con doppia leva di avanzamento.

Best for

COMPACTION

Risparmiare costi con tecnologia moderna della BOMAG

Interventi di assistenza e manutenzione ridotti

I costi operativi hanno la stessa importanza del prezzo d'acquisto di un rullo. La possibilità di eliminazione completa o parziale dei punti di manutenzione ordinaria fa risparmiare molto denaro. Nei rulli compatti della BOMAG le zone più importanti sono esenti da manutenzione:

- cuscinetti di traslazione e vibrazione
- giunto snodato
- batteria



Facile assistenza: tutto facilmente accessibile.

Un altro vantaggio è costituito dai lunghi intervalli fra una sostituzione e l'altra, ad es. 2000 ore o 2 anni per l'olio idraulico e il filtro idraulico. Sotto questo aspetto la BOMAG ha raggiunto uno standard elevatissimo nella tecnologia di compattazione.

Questo quadro, già di per sé positivo, è ulteriormente perfezionato dall'eccellente accessibilità alle zone del motore e dell'impianto idraulico soggette a manutenzione e al sistema di spruzzatura dell'acqua.

Panoramica degli ulteriori vantaggi

- *Sistema eccentrico con 2 frequenze*

Questo significa una maggiore flessibilità sul cantiere. Così ad esempio è possibile compattare razionalmente strati sottili a velocità più alte senza che si formino ondulazioni.

- *Massimo standard di sicurezza*

Tutti i rulli sono dotati di freni a lamelle automatici come freno di servizio e di stazionamento. Nella versione conforme CE hanno inoltre un interruttore di sicurezza del sedile. Il movimento del rullo è consentito solo se l'operatore è seduto sul edile.

- *Non inquinante*

I rulli della serie 4 soddisfanno già oggi le normative più rigide sui gas di scarico del Tier 3.

La particolare costruzione del telaio dei rulli garantisce minime vibrazioni sulle mani e sulle braccia nonché una minima rumorosità.



Particolari pratici: gli ugelli si trovano dietro una copertura al riparo dal vento e sono comunque facilmente accessibili.

Quale leader del mercato nella tecnica di compattazione Vi offriamo un'ampia gamma di macchine. In caso di problemi i nostri specialisti Vi assisteranno e troveranno una soluzione adatta alla Vostra applicazione.

Stabilimenti di produzione innovativi in Germania, negli USA e in Cina nonché partner di licenza e cooperazione in numerosi paesi garantiscono che la produzione delle macchine BOMAG avvenga ventiquattr'ore su ventiquattro.

Con sei sedi in Germania, otto affiliate autonome in Inghilterra, Francia, Italia, Giappone, Cina, Austria, USA e Canada, un ufficio vendite in Singapore nonché 500 rivenditori in tutto il mondo la BOMAG garantisce ai suoi clienti un'efficiente assistenza in loco.

Assistenza tecnica sempre e ovunque! Le nostre sedi e i nostri rivenditori possono contare su un magazzino di ricambi centralizzato in cui sono sempre disponibili ca. 40.000 ricambi originali. Questo Vi garantisce la disponibilità di fornitura che Vi aspettate dalla BOMAG.

Per la verniciatura delle macchine la BOMAG utilizza in genere un rivestimento con polveri non inquinante di ottima qualità che si distingue in particolare per la sua eccezionale resistenza alla corrosione, resistenza alla graffiatura e resistenza ai raggi ultravioletti.

Ovunque occorran qualità e know how la BOMAG è sempre al Vostro servizio!

Le macchine raffigurate sono dotate in parte di equipaggiamenti speciali, fornibili su sovrapprezzo. Ci si riservano modifiche della costruzione, della forma e dell'entità di fornitura nonché differenze nel tono di colore.

- **Head Office/Hauptsitz:**
BOMAG, Hellerwald, 56154 Boppard, GERMANY,
Tel.: +49 6742 100-0, Fax: +49 6742 3030, e-mail: info@bomag.com, www.bomag.com
- **BOMAG Maschinenhandels-gesellschaft m.b.H.**, Porschestraße 9, 1230 Wien, AUSTRIA,
Tel.: +43 1 69040-0, Fax: +43 1 69040-20, e-mail: austria@bomag.com
- **BOMAG (CANADA), INC.**, 3455 Semenyk Court, Mississauga, Ontario L5C 4P9, CANADA,
Tel.: +1 905 261 9961, Fax: +1 905 361 9962, e-mail: canada@bomag.com
- **BOMAG (CHINA) Compaction Machinery Co. Ltd.**, No. 2808 West Huancheng Road,
Shanghai Comprehensive Industrial Zone (Fengxian), Shanghai 201401, CHINA,
Tel.: +86 21 33655566, Fax: +86 21 33655508, e-mail: china@bomag.com
- **BOMA Equipment Hong Kong LTD.**, Room 1003, 10/F Chiam Centre 700, Castle Peak Road,
Kowloon, HONG KONG, Tel.: +852 2721 6363, Fax: +852 2721 3212, e-mail: bomaghk@bomag.com
- **BOMAG FRANCE S.A.S.**, 2, avenue du Général de Gaulle, 91170 Viry-Châtillon, FRANCE,
Tel.: +33 1 69578600, Fax: +33 1 69962660, e-mail: france@bomag.com
- **BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.**, Sheldon Way, Larkfield, Aylesford, Kent ME20 6SE, GREAT BRITAIN,
Tel.: +44 1822 716811, Fax: +44 1822 718365, e-mail: gb@bomag.com
- **BOMAG Italia Srl.**, Z.I. Via Mellà 6, 25015 Desenzano del Garda (BS), ITALY,
Tel.: +39 030 9127263, Fax: +39 030 9127278, e-mail: italy@bomag.com
- **FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.**, Ul. Szybszowska 52, 02-285 Warszawa, POLAND,
Tel.: +48 22 482 0400, Fax: +48 22 482 04 01, e-mail: poland@bomag.com
- **FAYAT BOMAG RUS OOO**, 141400, RF, Moscow region, Khimki, Klayazma block, h. 1-g, RUSSIA,
Tel.: +7 (495) 287 92 90, Fax: +7 (495) 287 92 91, e-mail: russia@bomag.com
- **BOMAG GmbH**, 300 Beach Road, The Concourse, #18-06, Singapore 199555, SINGAPORE,
Tel.: +65 294 1277, Fax: +65 294 1377, e-mail: singapore@bomag.com
- **BOMAG Americas, Inc.**, 2000 Kentville Road, Kewanee, Illinois 61443, U.S.A.,
Tel.: +1 309 8533571, Fax: +1 309 8520350, e-mail: usa@bomag.com

BOMAG
FAYAT GROUP