

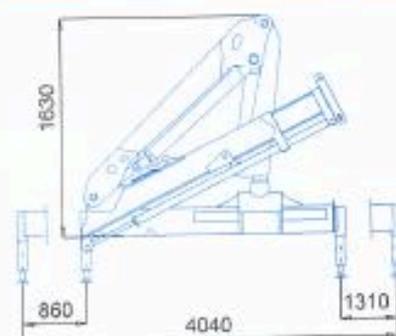

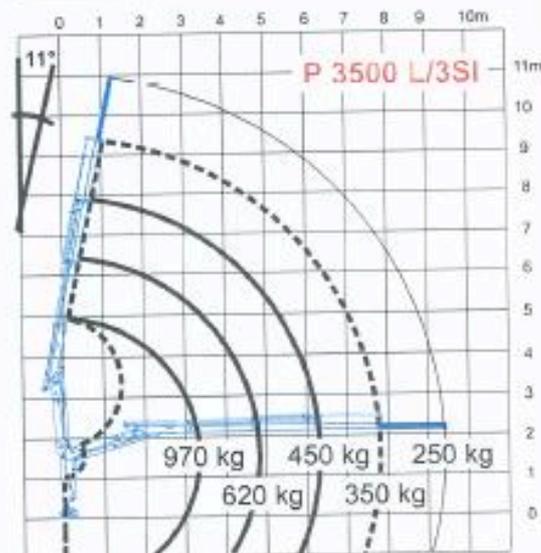


AUTOCARRO DAILY PATENTE C CON GRU

Dati Telaio

Marca	Iveco
Modello	Daily 65
Classe di emissione	Euro 4
Numero assi	2
Configurazioni	4x2
Passo (mm)	3750 mm
Tipo di sospensione	meccanica
Cambio	manuale
Numero di marce	6
Massa a pieno carico (kg)	6500
Portata (kg)	1420
Tara	5080
Dimensioni veicolo (mt)	7,00x2,35

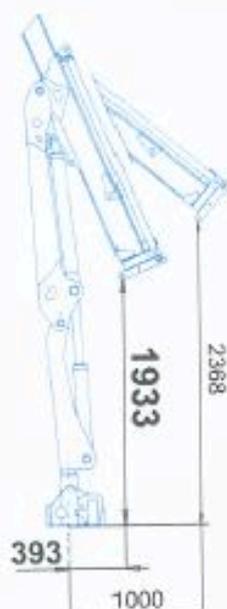

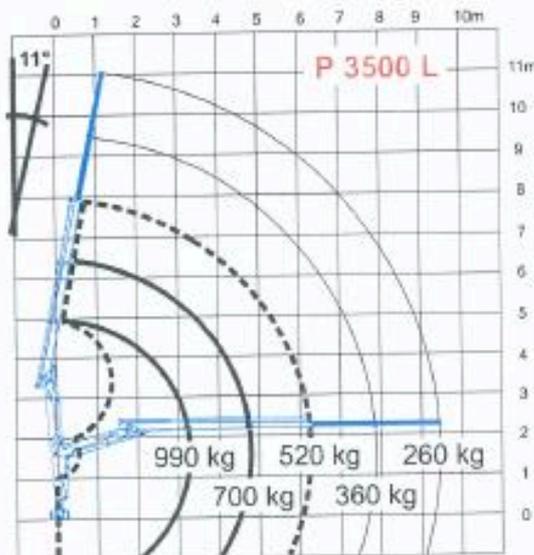

--- AREA DI LAVORO / WORKING AREA
 --- PORTATA CON LIMITATORE DI MOMENTO LIFT WITH LOAD LIMIT VALUE
 --- PORTATA PROLUNGHE MANUALI / MANUAL EXTENSIONS LIFT

	P 3500 L		P 3500 L/3SI	
massimo slilo idraulico / max. hydraulic outreach / max. alcance hidraulico / rallonge hydraulique max. / max. hydraulische Reichweite	6.25 m		7.80 m	
minimo slilo idraulico / min. hydraulic outreach / min. alcance hidraulico / rallonge hydraulique min. / min. hydraulische Reichweite	3.25 m		3.30 m	
altezza massima / max height above installation level / altura max. desde el filo inferior de la base / hauteur de levage au dessus du plan de pose / hubhöhe ab Fahrzeugrahmen	7.88 m		9.36 m	
portata gru base / outreach - lifting capacity / alcances hidraulicos - capacidad / extension - charge / hydraulische Reichweite - Hubkraft	3.25 m	990 kg	3.30 m	970 kg
	4.75 m	700 kg	4.80 m	620 kg
	6.25 m	520 kg	6.30 m	450 kg
			7.80 m	350 kg
portata prolunga manuale / outreach with manual extens. - lifting capacity / alcances con prolongas manuales - capacidad extension avec rallonges manuelles - charge / Reichweite mit manuellen / Verlängerungen - Hubkraft	7.85 m	360 kg	9.40 m	250 kg
	9.45 m	260 kg		
portata pompa consigliata / recommended pump delivery / caudal bomba aconsejada / débit d'huile recommandé Förderleistung der Hydraulikpumpe	12 l/min		12 l/min	
pressione di lavoro / working pressure / presión de trabajo / pression de travail / Betriebsdruck	290 bar		290 bar	
capacità serbatoio / tank capacity / contenance du réservoir / capacidad depósito de aceite / Inhalt des Öltanks	21 l		21 l	
angolo di rotazione / slewing angle / ángulo de giro / angle de rotation / Schwenkbereich	402°		402°	
coppia di rotazione / slewing torque / momento de giro / couple de rotation / Drehmoment	3.6 kNm		3.6 kNm	
altezza a riposo / height in folded position / hauteur en position repliée / altura en posición de reposo / Höhe ab Fahrzeugrahmen zusammengelegt	1630 mm		1630 mm	
larghezza a riposo / width in folded position / largeur en position repliée / anchura en posición de reposo / Breite zusammengelegt	1980 mm		2080 mm	
peso gru completa di stabilizzatori estensibili a martinetti piedi / crane weight including side extensions and tams of stabilizers peso de la grua incluidos las extensiones y los cilindros de los estabilizadores / poids grue complète de béquilles extensibles et vérins stabilisateurs / Eigengewicht, einschli-manuell seitlich ausziehbare Abstützungen	490 kg		535 kg	