


C200

Dati
Tecnici

ACWX

Autocaricante e girevole

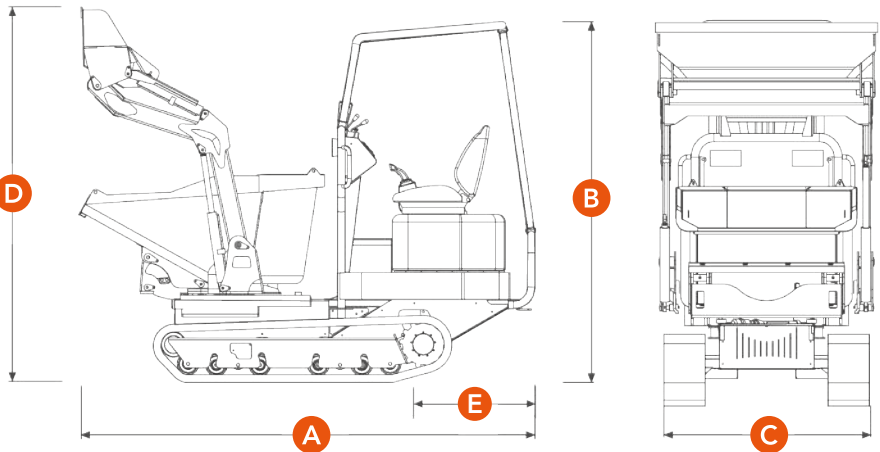


Capacità operativa	2000 kg
Peso macchina	2066 kg
Raso	0,65 m³
Colmo SAE	0,94 m³

- A 2970 mm
- D 2650 mm
- B 2350 mm
- E 744 mm
- C 1260 mm

ACWX

Betoniera autocaricante

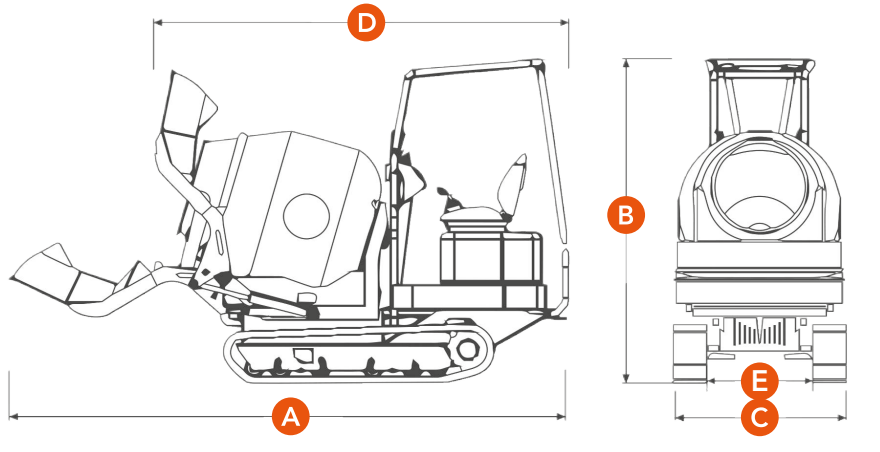

Capacità operativa	2000 kg
Peso macchina	2256 kg
Capacità netta	400 lt
Capacità lorda	1000 lt

- A 3996 mm
- C 1260 mm
- E 744 mm
- B 2330 mm
- D 2957 mm

C200

Specifiche
Tecniche

	C200 RI	C200 RIX	C200 ACX	C200 ACWX
MOTORE				
Marca-Tipo	Yanmar 3TNV82			
Alimentazione	Diesel			
Numero cilindri	3			
Cilindrata (cm³)	1331 cm³			
Potenza	25,6 Hp@2800 rpm			
Raffreddamento	Acqua			
Avviamento	Elettrico			
Emissioni	Stage V - Epa Tier 4			
TRASMISSIONE				
Pompa a pistoni (portata variabile)	n° 2 x (90 lt/min) 280 bar			
Motori idraulici heavy duty	Heavy duty - Uso gravoso			
IMPIANTO HYD				
Pompa ingranaggi flusso	27 lt/min - 150 bar			
SOTTOCARRO				
Larghezza del cingolo	280 mm			
Tipo di cingolo	Long life Cormidi			
Tensionamento cingoli	Molla + Tendicingolo a grasso			
Rulli	Oscillanti con lubrificazione permanente			
EQUIPAGGIAMENTO				
Adesivi speciali antiacido	Di serie			
Cicalino allarme temperatura	Di serie			
Cofano motore supersilenziato	Di serie			
Contaore	Di serie			
Display multi-funzione	Di serie			
Freno di stazionamento a comando elettrico con pulsante su joystick	Di serie			
Ganci sollevamento macchina “Sollevamento e ancoraggio trasporto”	Di serie			
Garanzia fino a 3 anni (leggere le condizioni nel documento dedicato)	Di serie			
Guida servo-assistita “Soft Drive”	Di serie			
Inclitech Cockpit (controllo inclinazione)	Di serie			
Joystick multi-funzione comandi	Di serie			
Porta manuale a tenuta ermetica	Di serie			
Pres a 12 volt	Di serie			
Radiatore olio HYD	Di serie			
Rops	Di serie			
Ruote e rulli in fusione in lega speciale “temperate”	Di serie			
Sedile	Di serie			
Sistema Rops	Di serie			
Supporti sicurezza martinetti	Di serie			
PRESTAZIONI				
Velocità	6,6 Km/h			
Capacità di carico	2000 Kg			
Inclinazione massima superabile in avanzamento (scarico)	91%----(52°)			
Inclinazione massima laterale tollerata (scarico)	79%----(45°)			
Pressione specifica al suolo (scarico)	0,270 kg/cm²			
Inclinazione massima superabile in avanzamento (carico)*	52%----(30°)			
Inclinazione massima laterale tollerata (carico)*	61%----(35°)			
Pressione specifica al suolo (carico)	0,510 kg/cm²			

* Per ottenere il valore esatto della tua macchina, consulta il manuale utente in dotazione e verifica la corrispondenza esatta del modello.
I valori riportati in tabella, in condizioni di carico, sono ridotti del 25% come coefficiente di sicurezza aggiuntivo.

CORMIDI

Srl

Via Fonte, 342 | Roccadaspide (SA) | Italy
ph. +39 0828 943688 | fax +39 0828 943963
info@cormidi.com | www.cormidi.com

292 Roosevelt dr. | Seeymour CT 06483 | USA
ph. +1 (203) 846 6120
art@cormidiusa.com

Cormidi factory



cormidi_factory_official



@Cormidifactory



Cormidi Official Channel



ITA



CORMIDI



C200

C200

HEAVY DUTY

Il sottocarro della C200 è praticamente **indistruttibile**, esclude le **vibrazioni**, regalando un confort di guida unico. Inoltre, il sottocarro è ottimizzato per avere la **massima trazione** dei cingoli ed una **lunga durata** in ogni condizione.

PIONIERE

La C200 è stata **la prima all'interno del suo segmento**. Compatta, dalle mille risorse, sempre all'altezza di ogni lavoro.



STACCA-BATTERIA

Importante per inibire la messa in moto, necessario per interrompere il circuito elettrico e **salvaguardare** la propria la C200.



SEMPLICEMENTE INCREDIBILE


La serie C200 è diventata il punto di riferimento per le macchine della sua categoria, con **affidabilità** estrema e **consumi ridotti**.

GANCI DI SOLLEVAMENTO

La macchina è fornita di ganci per poterla sollevare e trasportare in **totale sicurezza**.

ROLL-BAR

Il roll-bar di serie protegge l'operatore da **schiacciamenti accidentali** in caso di ribaltamento della macchina.




FARI DIREZIONALI

Coi potenti fari è possibile **illuminare l'ambiente circostante** in caso di luminosità ridotta.

MANUTENZIONE CON UN CLICK

Tutti i controlli di manutenzione quotidiani, livelli, filtri e fusibili, sono **facilmente accessibili**.



FILTRO DELL'ARIA

Il filtro a doppia cartuccia assicura una **maggiore protezione** del motore dalle polveri.




BULL-BAR

Studiata per **proteggere l'operatore e la macchina** nelle manovre strette.

C200

Dati Tecnici



RI Ribaltabile

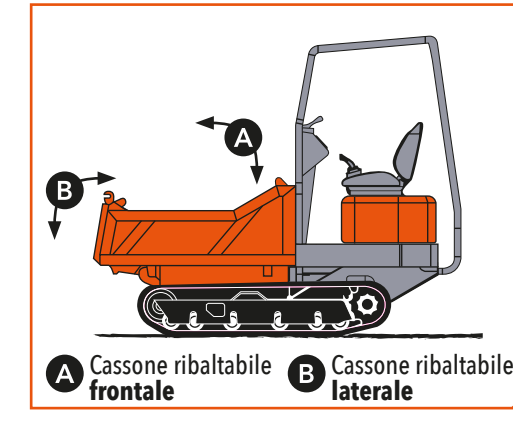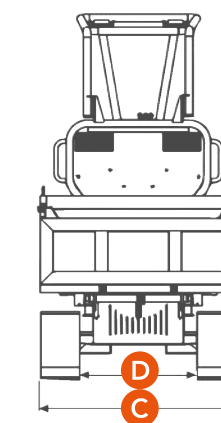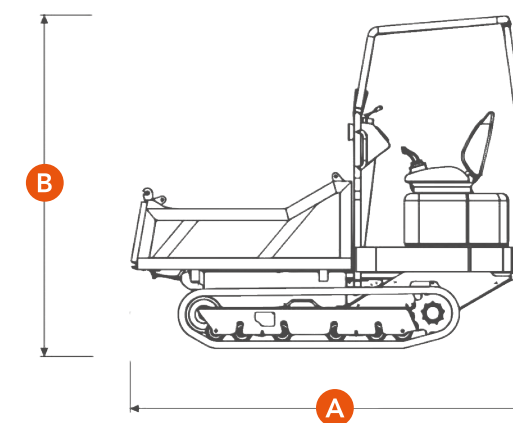

A 2800 mm C 1260 mm
B 2350 mm D 744 mm

Capacità operativa	2000 kg
Peso macchina	1500 kg
Raso	0,62 m³
Colmo SAE	0,98 m³

RIX Ribaltabile e girevole

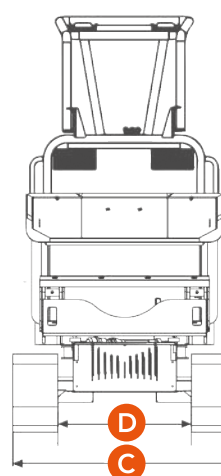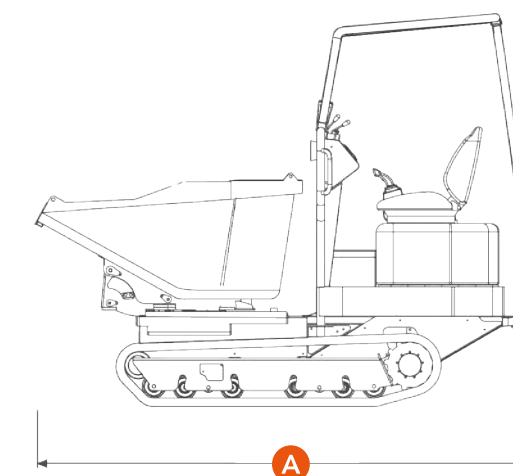

A 2970 mm C 1260 mm
B 2350 mm D 744 mm

Capacità operativa	2000 kg
Peso macchina	1766 kg
Raso	0,65 m³
Colmo SAE	0,94 m³