

TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

BLO/EX

Trincia per escavatori da 2 a 5 t.

La trincia forestale BLO/EX, progettata per gli escavatori da 2 a 5 t è in grado di tritare materiale fino a 8 cm di diametro. Grazie alla tecnologia Bite Limiter questa testata è ideale per avere un'elevata produttività nella gestione della vegetazione e fornire una triturazione sempre efficiente. La testata è

progettata per offrire grande affidabilità e facilitare la manutenzione. Il motore Direct Drive della BLO/EX consente di ridurre al minimo le attività di manutenzione ordinaria e di avere un corpo macchina estremamente compatto. La BLO/EX può essere equipaggiata con lame BL/MINI e utensili C/3/MINI.

30-90 L/min

Ø 8 cm max

2-5 t




Blocco idraulico con valvola regolatrice di flusso integrato nel motore

Rostro escavatore integrato nel telaio utile per spostare il materiale da tritare

Motore Direct Drive per ridotta manutenzione ordinaria e maggiore compattezza d'azione delle lame ottimizzando la produttività

Rotore Bite Limiter speciali profili in acciaio limitano la profondità d'azione delle lame

Deflettore posteriore regolabile permette una controllata fuoriuscita del materiale triturato aumentando i requisiti di sicurezza

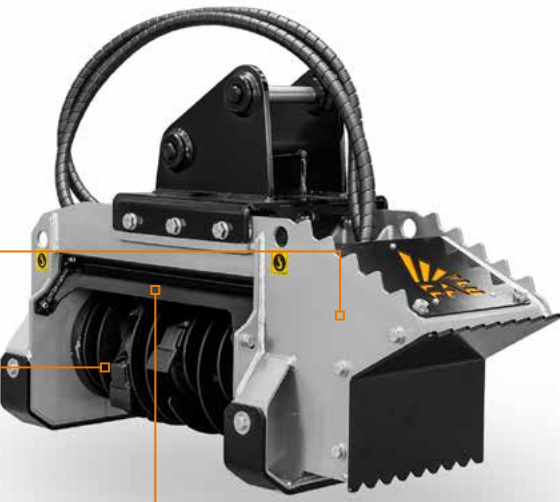

ACCESSORI PRINCIPALI



Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)



Attacco basculante autolivellante (optional) per adattarsi ad ogni tipo di terreno

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico ad ingranaggi 11 cc (BLO/EX-50)	Motore idraulico ad ingranaggi 16 cc (BLO/EX-75)
Motore idraulico ad ingranaggi 25 cc (BLO/EX-100)	Valvola Flow Control con valvole di sicurezza e anticavitazione integrate
Tubi idraulici di collegamento	Motore integrato nel telaio
Rostro	Deflettore
Mozzi rotore intercambiabili in acciaio forgiato	Trasmissione con motore a presa diretta
Suole antiusura slitte d'appoggio intercambiabili in Hardox®	Rotore Bite Limiter
Telaio completamente chiuso e antipolvere	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Motore idraulico ad ingranaggi 11 cc (BLO/EX-75)	Motore idraulico ad ingranaggi 16 cc (BLO/EX-50 e BLO/EX-100)
Kit orecchie d'attacco con perni personalizzate a disegno	Attacco basculante autolivellante
Utensili opzionali	

MODELLO	BLO/EX-50	BLO/EX-75	BLO/EX-100
Portata (L/min)	30-70	30-70	50-90
Pressione (bar)	180-250	180-250	180-250
Peso escavatore (t)	2-4	3-4	4-5
Larghezza di lavoro (mm)	560	800	1000
Larghezza Totale (mm)	1012	1252	1472
Peso (kg)	213	251	330
Diametro rotore (mm)	310	310	310
Diametro max. di triturazione (mm)	80	80	80
No. lame tipo BL/MINI	10	14	20
No. utensili tipo C/3/MINI	10	14	20

I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.



LAMA BL/MINI (standard)



UTENSILE C/3/MINI (optional)